


درام فیلتر میکرواسکرین:

درام فیلتر میکرواسکرین، یک راه حل ساده و کم هزینه برای فیلتراسیون آب و پساب در واحدهای تصفیه می باشد.

- محدوده ظرفیت: ۸ الی ۱۵۰ لیتر بر ثانیه
- سطح فیلتر: ۰/۷ الی ۱۵ مترمربع
- تعداد کارتریج فیلتر: ۷ الی ۱۳۸ عدد

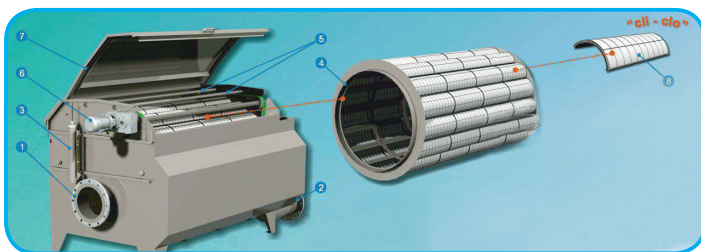


مزایای رقابتی :


نصب سریع و راحت کارتریج فیلتر
کاهش TSS، COD، BOD₅ و فسفر
کارتریج فیلتر یکنواخت برای تمامی سایزهای فیلتراسیون
کاملاً اتوماتیک با سرمایه گذاری و هزینه عملیاتی پائین
استفاده از آب تصفیه شده برای شستشوی فیلتر
از جنس فولاد ضد زنگ



کاربردها:

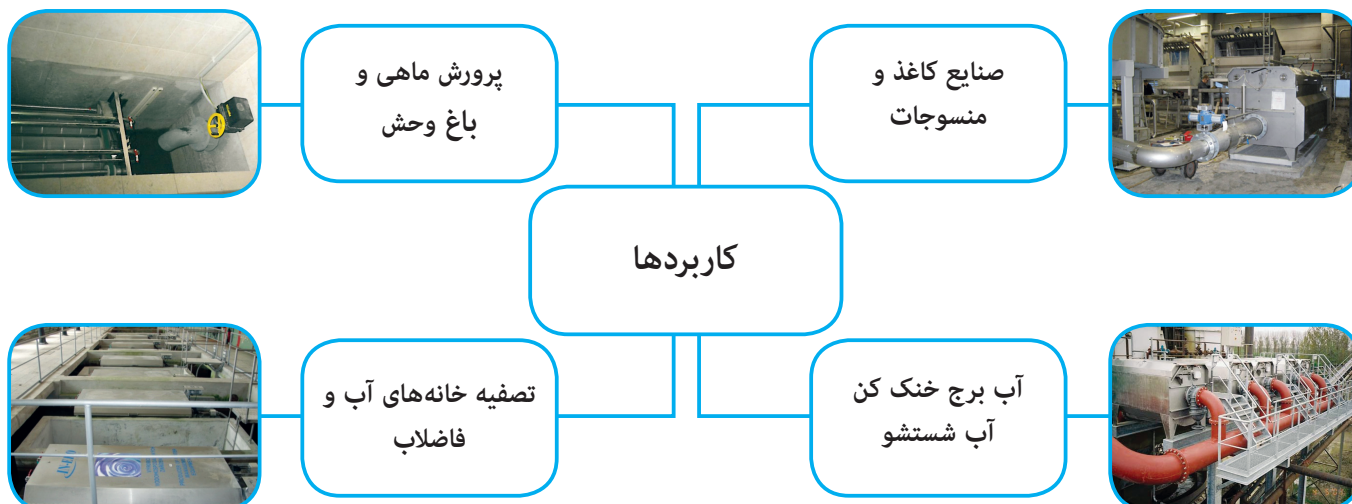

درام فیلتر میکرواسکرین در یک تانک فولادی

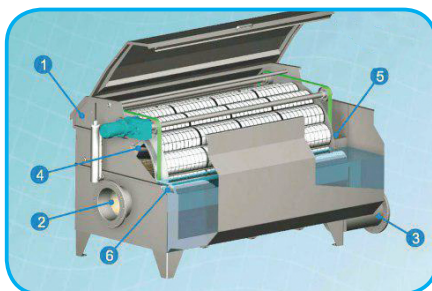


- یک واحد فشرده همراه فلنچها
ابعاد فیلتر و فلنچ متناسب با سایز
فیلتراسیون
۱. درام فیلتر میکرواسکرین
 ۲. ورودی
 ۳. خروجی
 ۴. کانال آب بکواش
 ۵. حوضچه لجن
 ۶. لبه سرریز

2. Stainless steel
filter cloth



1. Filtration cloth PA
(cross linked)

درام فیلتر میکرواسکرین در یک تانک بتنی

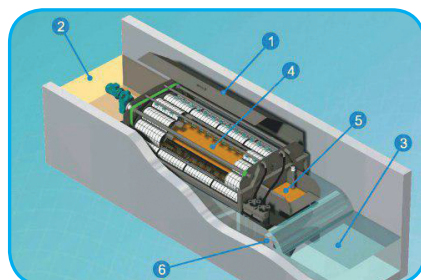

- ابعاد کانال متناسب با سایز فیلتراسیون
۱. درام فیلتر میکرواسکرین
 ۲. ورودی
 ۳. خروجی
 ۴. کانال آب بکواش
 ۵. حوضچه لجن
 ۶. لبه سرریز